

Forlængelsesarmer

Forlængelsesarmen er designet for brug når ekstra rækkevidde er nødvendig



Forlengelsesarmer

Nedermans forlengelsesarm for avsugsarmer er designet for bruk når ekstra rekkevidde er nødvendig. Forlengelsesarmen er lagd i robuste stålprofiler. Forlengelsesarmen kan kobles direkte til en enkeltvifte eller et kanalsystem.

Forlengelsesarmen er hengt på en svingbar veggbrakett nær veggen og en kobling midt på produktet, noe som gjør den fleksibel i alle retninger. Produktet er utstyrt med en universalbrakett i endene som passer til alle Nedermans avsugsarmer, -slange eller eksosavtrekk. Armen er utstyrt med en slange på 200 mm i diameter for store luftstrømmer. Kanalsettene bestilles separat fra listen over tilbehør.

Det er mulig å koble andre produkter til forlengelsesarmen, så som sveisemaskiner, slanger, kabelsnurrer osv. Alle armdelene er behandlet med Nedermans blåe farge, bortsett fra metallkanalene som er galvaniserte.

Forlengelsesarmer

Installasjon	Innendørs
Materiale	Pulvelakkert stål
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	200
Luftstrøm (m ³ /t)	600 - 2000

Models

	Item number	Armlengde (m)	Farge	Vekt (kg)
	10506635 ^[1]	4,2	Blå	73
	10507735 ^[2]	6	Blå	93

^[1] Maks. last på ytterarm, 100 kg


^[2] Maks. belastning på ytterarm, 60 kg Maks. lengde på avsugsarmer 4 m for Original og 3 m for NEX MD/HD


Accessories

	Accessory	Item number
	Røykkanalsett, forl. arm 6 m, Ø 200 mm	10374360
	Eksosrørsett, forl. arm 6 m, Ø 200 mm	10374374
	Eksosrørsett, forl. arm 4,2 m, Ø 200 mm	10374375
	Røykkanalsett, forl. arm 4,2 m, Ø 200 mm	10374376
	Armbrakett eksosslange	20374358
	Extension cable for worklight	10345292

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Recommended additional equipment

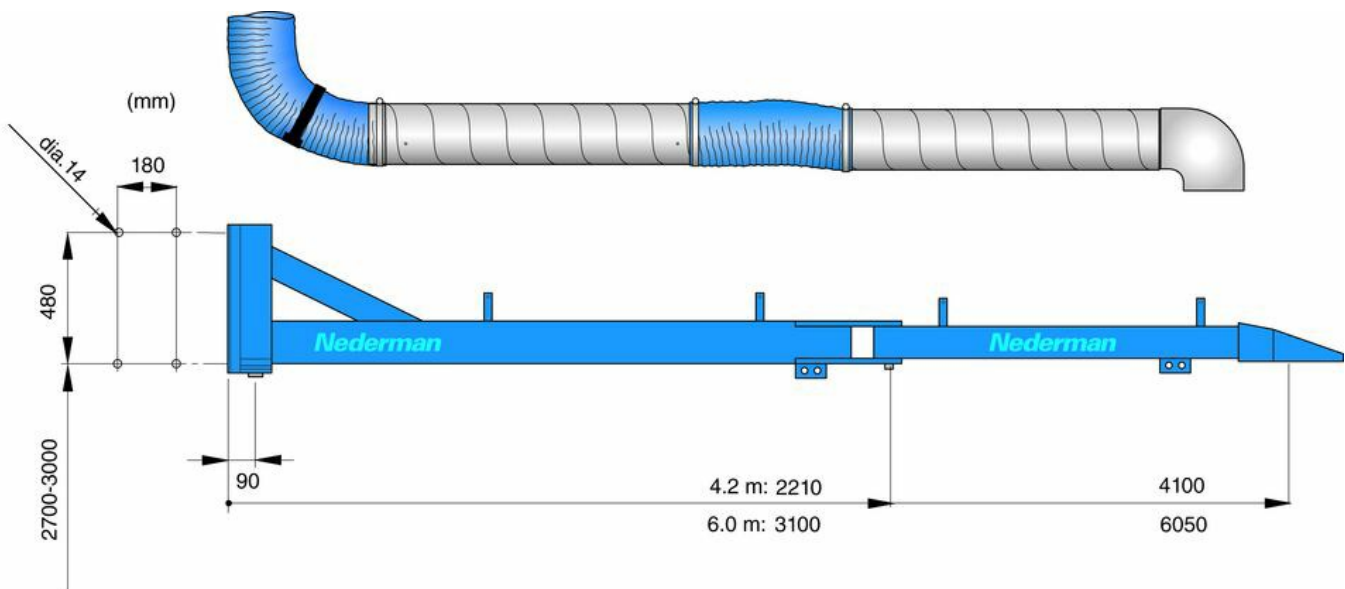

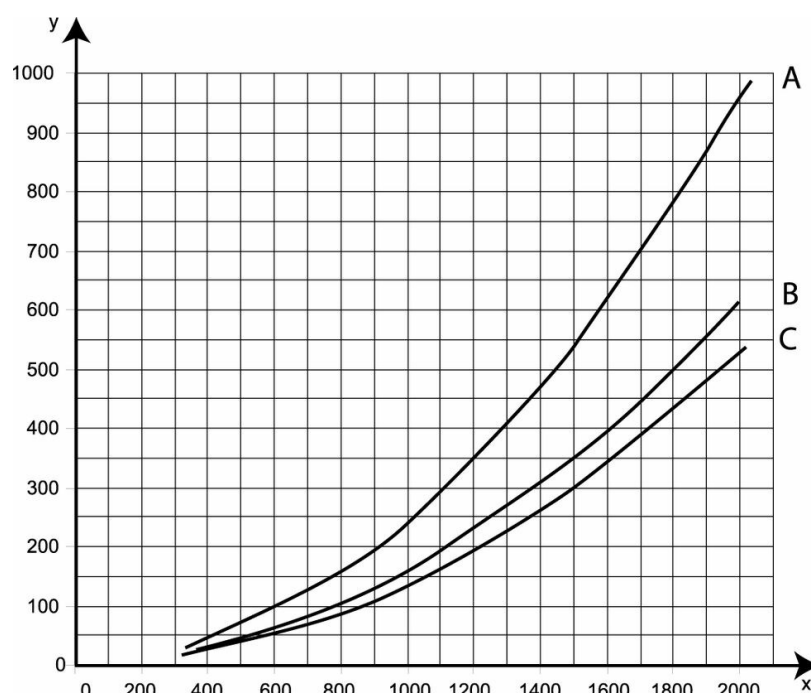

X-axis: m³/h Y-axis: Static Pa A: Extension arm bent 40° (to its limit). B: Extension arm bent 90°. C Extension arm is straight.