

In Ground Avgasutsugssystem



In Ground Avgasutsugssystem

- ✓ Utom synhåll när den inte används
- ✓ Upp till Ø100 (4") slang – för personbilar /LCV
- ✓ Fullt utbud av slangar och munstycken för "on-floor" systems

I "In-Ground"-systemet dras slangen upp genom golvet när den används och förs tillbaka ner under golvet när arbetet är utfört. In-Ground-systemet är särskilt lämpligt för nya fordonsverkstäder som fortfarande befinner sig på planeringsstadiet, så att det finns en möjlighet att utforma rörsystemet i marken. Det finns två typer av In-Ground-system: "On-floor"-system samt "Under-floor"-system.

"On-floor"-system

I "On-floor"-systemet öppnas ett lock i golvet och en slangats ansluts till utsugsuttaket vid användning. Efter arbetet utförts, avlägsnas slangen till dess lagringspalts och locket sätts tillbaka i stängt läge. Alla Nedermans standardmunstycken och -slangar kan väljas upp till Ø200 mm.

"Under-floor"-system

I "Under-floor"-systemet dras slangen upp från under golvet och trycks tillbaka efter att arbetet utförts. Ett begränsat utbud av slangar och munstycken finns tillgängliga.


OBS! Ett "Under-floor"-system måste dimensioneras för extra fläktkapacitet eftersom slangen och rören under golvet inte tätar fullständigt.

In Ground Avgasutsugssystem

Cerifikat

CE



Modeller

	Art.nr	[ItemExhaustConnectionDiameter]
	20346678 ^[1]	75
	20346679 ^[1]	100
	20346649	
	20346650	
	20346652	
	20346653	
	20346655	
	20346666	
	20346667	
	20346668	
	20346669	
	20346670	
	20346672	

Modeller

	Art.nr	[ItemExhaustConnectionDiameter]
	20346673	
	20346674	
	20346676	

^[1] Slangsatser för "under-floor"-system inklusive säkerhetsrem och säkerhetskrok.

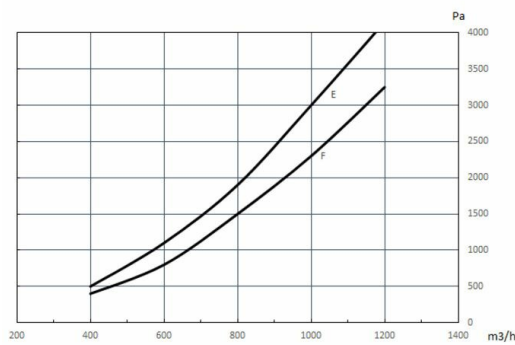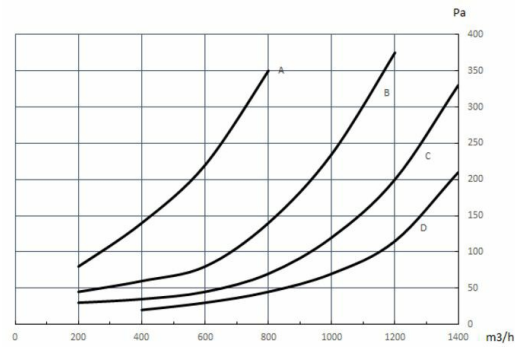

Top diagram Pressure drop in 2,5m/8,2" hose and elbow - Onfloor systems A: 4" / 100mm B: 5" / 125mm C: 6" / 150mm D: 8" / 200mm
 Bottom diagram Pressure drop in 3m 150mm Under-floor pipe + 2,5m hose kit - Under floor systems E: 75mm / 3" F: 100mm / 4"

Under-floor system



On-floor system

