

Magna Track LS

Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med mindre frekvens



Magna Track LS

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: low level tail pipes
- ✓ Normal exit speed up to 5 km/h - 3 mph
- ✓ For reverse-in (or drive-through)
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: - Practical control of fan start/stop - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Magnatrack LS er designet for stasjoner med mindre frekvens. De fritthengende avtrekksslangene støttes av en balanseringsenhet med tralle, som beveger seg i et spor. Et mekanisk frakoplingssystem hjelper å frigjøre enheten fra bilen i en smidig prosess, noe som minimerer stress på bilens eksosrør og minimerer belastningen på eksosslangen og takbeslaget. Magnatrack LS er tilgjengelig i lengdene 6 og 9 m (20 og 30 fot), og passer biler med lave monterte eksosrør. Systemet bruker ikke noen elektriske komponenter.

Kapasitet: 1 bil per system

Eksosrør: low level eksosrør

Normal exit-hastighet opptil 5 km / t - 3 mph For rygging (eller 'drive-through')

Valgfri automatisk start/stopp-enhet som tilbyr:

-Praktisk styring av viftestart/stopp

-Sikker kontroll av luftkvalitet (kildeventilasjon starter automatisk når kjøretøyets motor starter)

-Enkel programmering

-Godkjenning for radioutstyr iht. EU-direktivene, FCC (USA) og IC (Canada)

Magna Track LS

Sertifiseringer	CE
-----------------	----


Models

	Item number	Slangediameter (mm)	Slangelengde (m)
	20808864 ^[1]	125	5
	20809064 ^[1]	125	6
	20809164 ^[1]	125	7,5

^[1] Inklusive - Aluminiumspor (1), monteringsbraketter for 2,4 m avstand (2), gummistopper (3), glideblokk (4), balanseblokk (5), svivel (6), slangetilkobling, eksosslange (7), nedre munnstykke (8), elektromagnetisk montering (9), forankringsplate (10)

Accessories

	Accessory	Item number
	Forankringsplate for magnatrack.	20372003
	Radiosender, kjøretøy GHz	20376723
	Radiomottaker GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	Programsett for radiosystem	20376726
	Slangebeskyttelse ø130/160 (par)	20374428
	MagnaSystem-munnstykke STD	20802164
	MagnaSystem-munnstykke HB 600	20802264
	MagnaSystem-munnstykke HB 900	20802464
	MagnaSystem-munnstykke HB 600	20802364
	Vristøtte, HL-munnstykke (16)	20374364
	Forlengelsesskaft, HL-munnstykke (17)	20374359

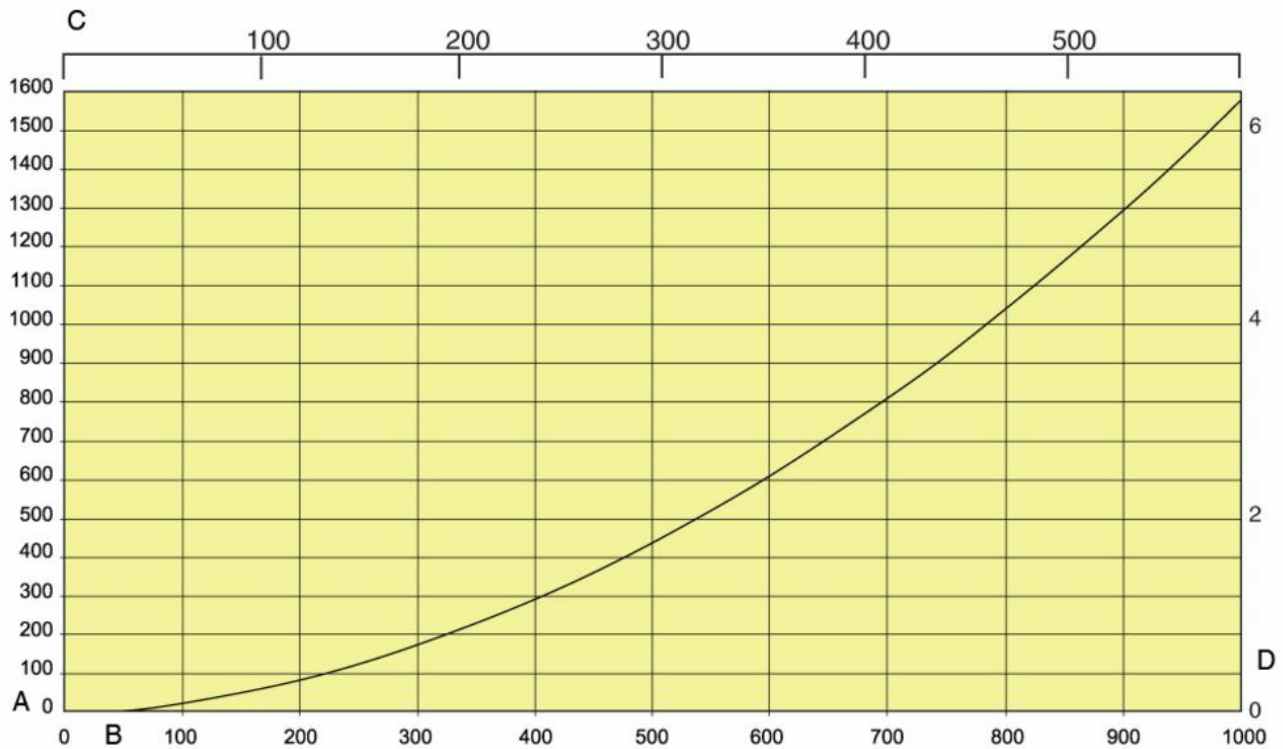

A: Pressure drop (Pa) B: Airflow (m³/h) C: Airflow (cfm) D: Pressure drop (in. w.c.) Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose Ø125mm and HB 600LL nozzle Airflow recommendations: Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h Car / SUV: 400 - 600 m³/h

