


Product leaflet

570A

Mobiler Industriesauger für Granulatabsaugung

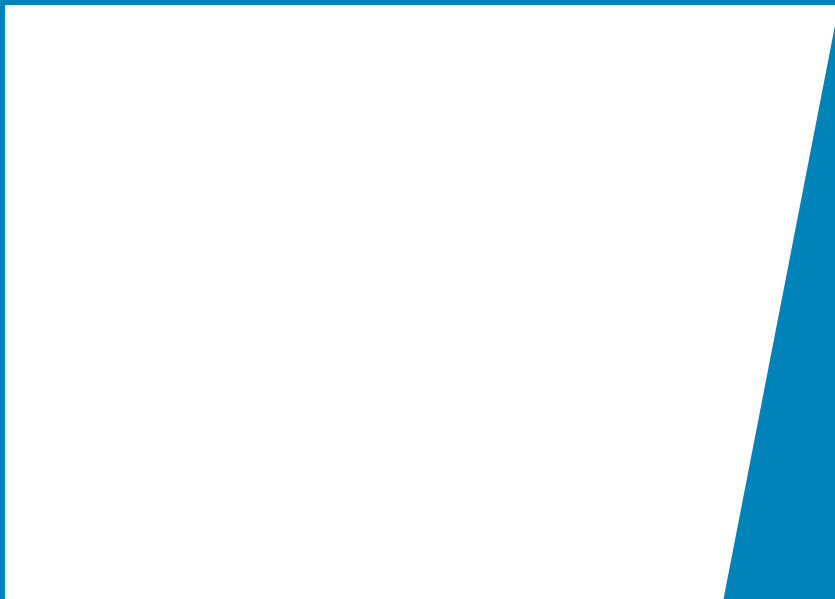

570A

- ✓ Silosystem mit großen Rädern
- ✓ Gabelstapler geeignet
- ✓ Selbstreinigende NCF-Filter

Tragbarer Staubsammler 570A mit hoher Saugkapazität. Ein Trockensauger für die Sammlung von staubigem Material und Granulaten, z. B. Stahlgut, Sand, Grobpulver und andere staubige Materialien. Ein leistungsstarker Staubsammler, hervorragende Hochdruckleistung für die Ansaugung über lange horizontale und vertikale Entfernungen.

570A

Zertifikat	CE
Installation	im Freien, im Gebäude
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Granulat, Strahlgut/Sande
Volumen Staubbehälter (l)	146
Filterfläche (m²)	3,15 oder 5,25 modellabhängig (NCF) 0,59 (Beutel)
Filtertyp	Schlauchfilter
Anzahl der Filter	70
Gewicht (kg)	203

Modelle

	Item number	Filtermaterial	Schlauchtyp	Druckluftbedarf	Max. Volumenstrom (m³/h)	Geräuschpegel (dB(A))	Max. Vakuum (kPa)	Schlauchlänge (m)
	42157011 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78	20
	42157047 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	690	78.0	-48	20
	42157049 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	10
	42157086 ^[1]	Vyon 5,25 m2	Ohne	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	
	42157087 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	330	77.0	-68	20


^[1] Mit Bodenreinigungsausrüstung

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusssschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusssschlauch
PU12	PUR-Schlauch, transparent mit eingegossener Stahlwendel verstärkt; geeignet für abrasive Materialien	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll-System für NE 22-76	43220001
	Kontroll-System für NE 22-76	43220026
	Schaltsystem f. Ejektor-Sauger	43222008

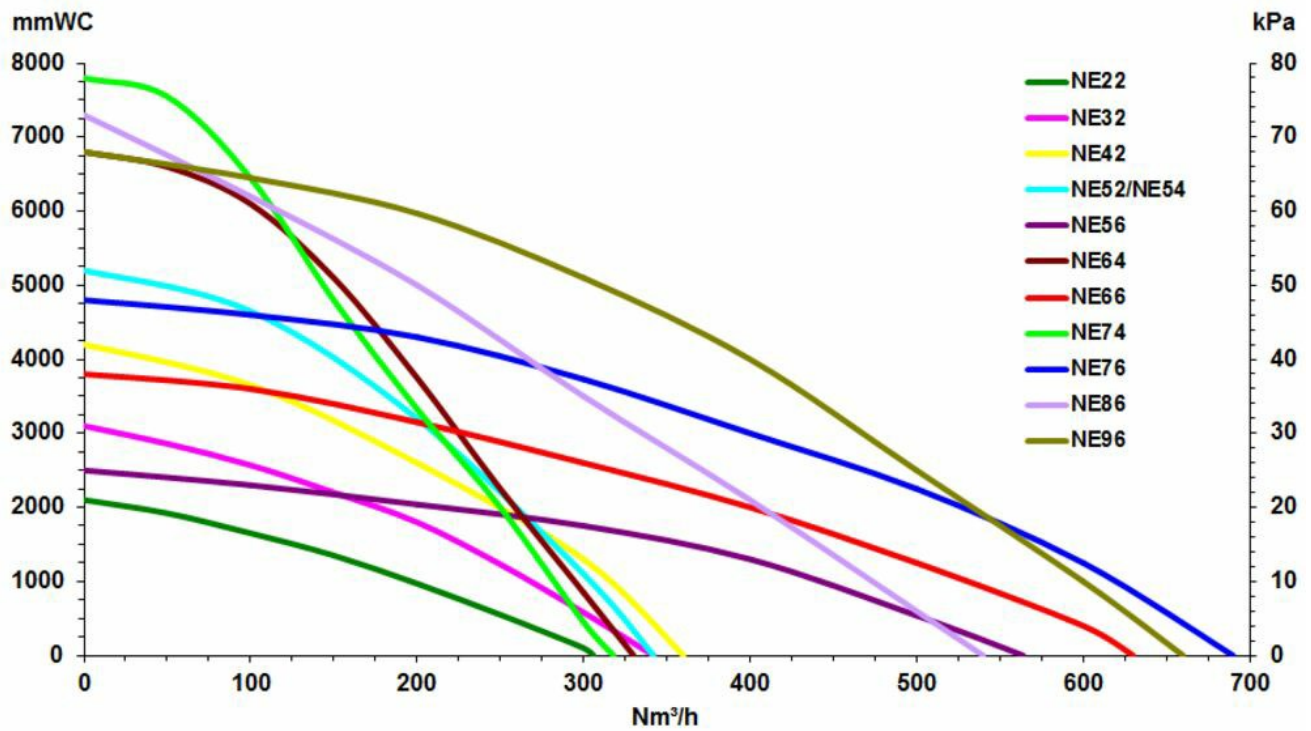

Druckluftbetriebene Ejektoren Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf