

710A

Kum geri kazanımı için ön ayırıcı özellikli toz toplayıcı



710A

- ✓ Uzun yatay ve dikey mesafelerde ağır maddelerin emişi için son derece yüksek vakum -
- ✓ Toplanan granüllerden ve kumdan toz ayrıştırma
- ✓ Otomatik filtre temizleme ve silo boşaltma

Bu dayanıklı ve son derece güçlü sistem püskürtme atıklarının geri kazanılması için tasarlanmıştır. Otomatik pnömatik esnek vana ve otomatik kendini temizleyen NCF filtresi ile donatılmıştır. Tozların çoğu püskürtme atışından veya toplanan granüllerden ayrıştırılır. Püskürtme atıkları veya granül maddeleri püskürtme kabına geri gönderilirken toz kendi konteynerine, taşıyıcılara veya diğer konteynerlere yönlendirilir.

710A



Sertifikalar	CE
Kurulum	[Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[grit], [granulate]
Çöp kovası (l)	67+220
[ProductHoseLength]	10
Filtre alanı (m²)	3,15
Filtre adedi	70
Filtre materyali	NCF 3,15
Hortum tipi	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	5,3 Nm³/min
[ItemMaxAirFlow]	318
[ItemMaxVacuum]	-78
Ağırlık (kg)	271
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	63

Models

	Item number
	42171000

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

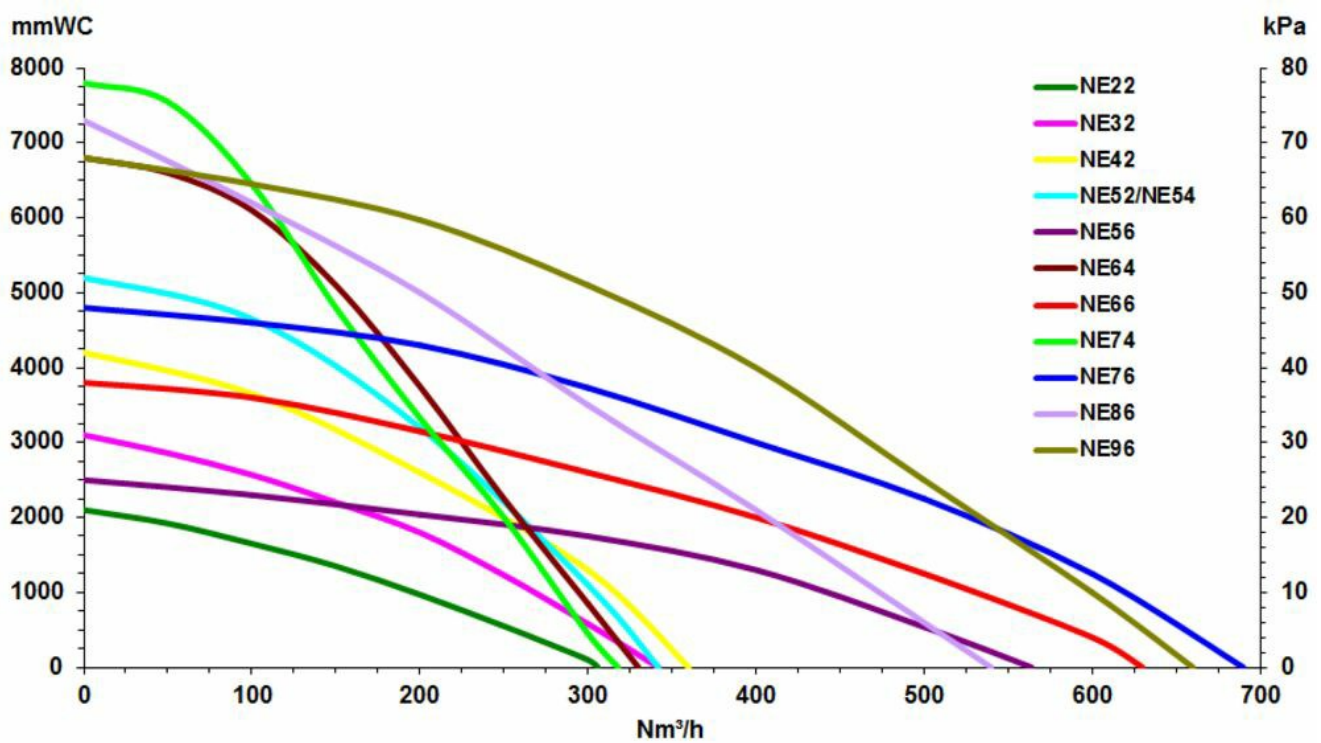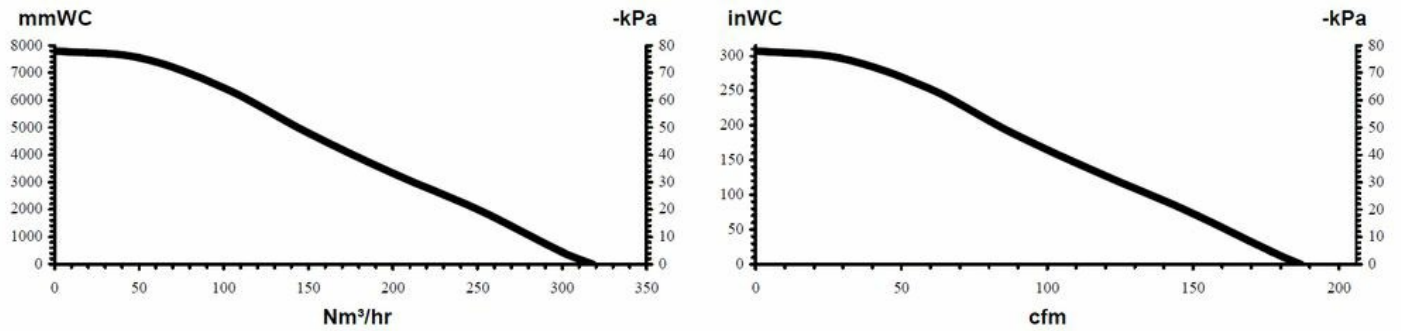

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure