

Magna Track HS

System odciągu spalin dla jednostek szybkiego reagowania z dużą częstotliwością wyjazdów/prędkości pojazdów



Magna Track HS

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: High level or Low level tail pipes
- ✓ High exit speed: up to 25 km/h; 15 mp
- ✓ For reverse-in (or drive-through)
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: - Practical control of fan start/stop - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

MagnaTrack HS ma zastosowanie dla stacji ratunkowych o wysokiej częstotliwości wyjazdów. System MagnaTrack HS obsługuje jeden pojazd. Balanser posiada stałą siłę naciągu. MagnaTrack HS jest dostępny w długościach od 3,5 m do 18 m; (10 ft do 60 ft) i jest odpowiedni dla pojazdów z dolnymi, jak i górnymi rurami wydechowymi.
Wydajność: 1 pojazd na system

Rury wydechowe: dolne i górne rury wydechowe

Wysoka prędkość do 25 km/h - 15 mph

Dla pojazdów wjeżdżających tyłem (lub stanowisk przejezdnych)

- Urządzenie, które oferuje w opcji automatyczny start/stop:

- System sterowania wentylatorem start/stop

- Układ zdalnego startu wentylacji (źródło wentylacji uruchamia się automatycznie po uruchomieniu silnika pojazdu)


- Proste programowanie (dotyczy urządzenia radiowego start/stop)

- Dla urządzeń radiowych zgodnych z dyrektywami unijnymi, FCC (USA) oraz IC (Kanada)

Magna Track HS

Certyfikaty	CE
-------------	----


Models

	Item number	Średnica, wąż (mm)	Długość węża (m)
	20804164 ^[1]	160	
	20804264 ^[1]	160	
	20804364 ^[1]	160	
	20804464 ^[1]	160	
	20804564 ^[1]	160	
	20804664 ^[1]	160	
	20806864 ^[1]	160	
	20801564 ^[2]	130	3
	20801664 ^[2]	130	4
	20801764 ^[2]	160	3
	20801864 ^[2]	160	4
	20801964	160	2

^[1] Including - Guide Track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Shock absorber (3), Horizontal hose (4), Transformer (12)


^[2] Including - Trolley (5), Balancer (6), Vertical hose (7), Electro-magnet assembly (9), Anchor plate (10), Disconnection box (11)

Accessories


	Accessory	Item number
	Magna System ssawka 6"	20802164
	MAGNATRACK Ssawka LL HB 600 6'	20802264
	MAGNASYSTEM Ssawka odciągowa	20802364
	MAGNA Ssawka odc. 160mm HB 900	20802464
	Scoop Nozzle HB 600 Magna system	20814263
	Scoop Nozzle HB 6" 600 Magna system	20814463
	Radio transmitter vehicle GHz	20376723
	Radio Receiver GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Program kit for radio system	20376726
	Hose protection ø130/160 (Pair)	20374428
	Anchor plate, shutter: in 3 parts	20371868
	Twist support, HL nozzle	20374364

Accessories


	Accessory	Item number
	Uchwyt długi ssawki Magna HL	20374359

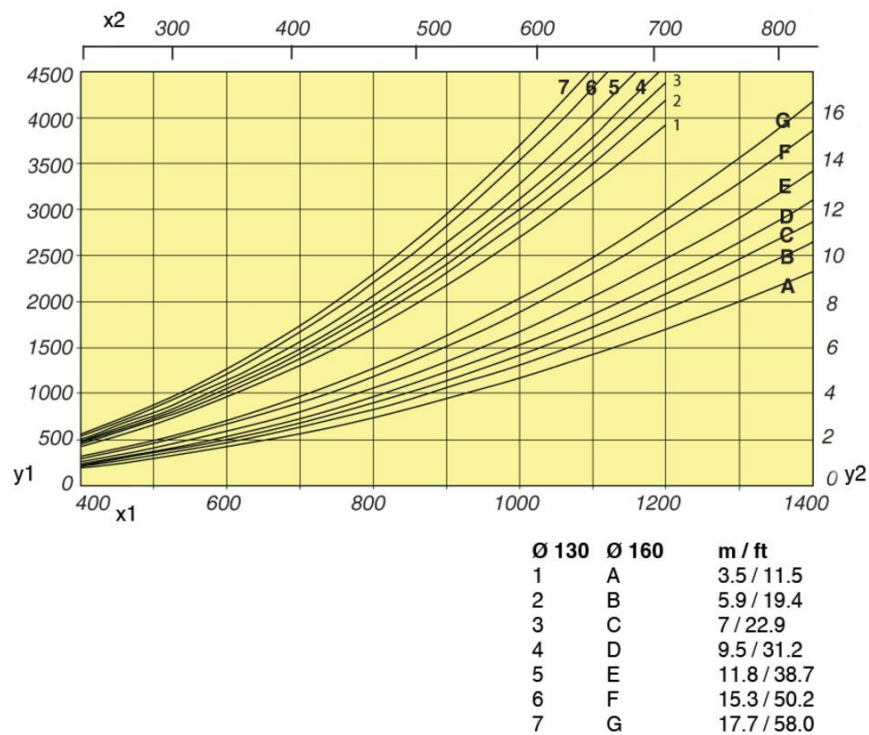

y1: Pa, x1: m³/h, x2: CFM y2: W.C

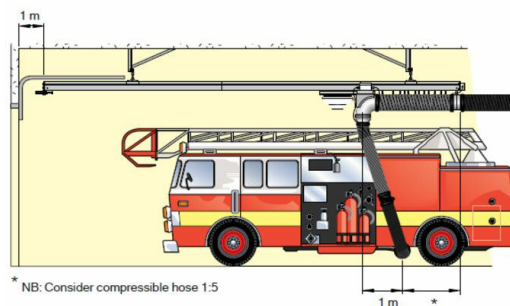

* NB: Consider compressible hose 1:5

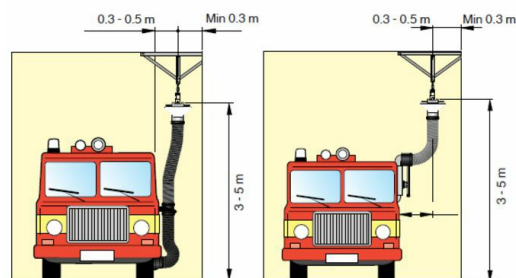

Lenght of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

Uwaga: Ssawka wysokociśnieniowa (HL) musi być zainstalowana na wyższym poziomie niż rura wydechowa. Ssawka musi być wyciągnięta w dół przy połączeniu, które uruchomi balanser.

